

SANI JET SD514GSH

4ROTER AUTOMATIC DISH WASHER




すずちゅう
特別に創った**涼厨**洗浄機でクールに省エネを



水道直結式ブースタを一体化
背面誘導排気で簡単設置。
ブースタ周りが熱くない
2重断熱式。

ガスブースタの熱水(約85℃)
を洗浄槽内のヒートパイプに
循環させ、電気ヒータを使わず
省エネ加熱。

2 高
重 効
断 率
熱 ガス
水 ブ
道 ス
直 タ
結 ー
式 一
体 化

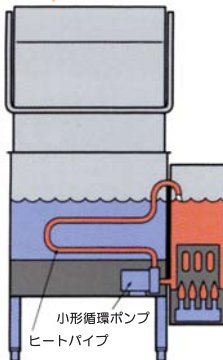


お確かめください！省エネ効果を
ガス会社と協力して測定します


今ご使用中の洗浄機のすすぎ湯消費量が1ラックあたり4Lであった場合、本製品に換えれば、ガス・電気・水道・洗剤等の費用は半減することは明らかなです。しかし本当に半減できるのか、洗い上がりは満足できるのか不安を抱かれることでしょう。

そこで当社ではチェーン店の場合、1週間程度の試用テストをおすすめしております。

ご使用中の機械と当社製品のランニングコストを下のように各種計測器を用いて厳密に計測してデータを取り判断材料としていただきます。

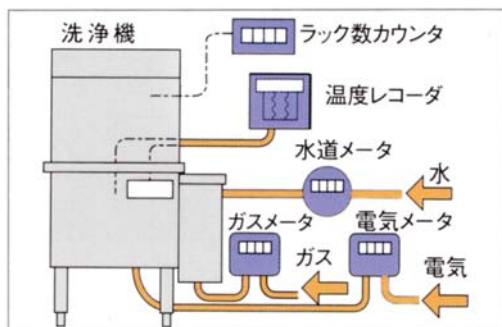

世界に誇る4ロータ洗浄システム
すみずみまでパーフェクト洗浄！


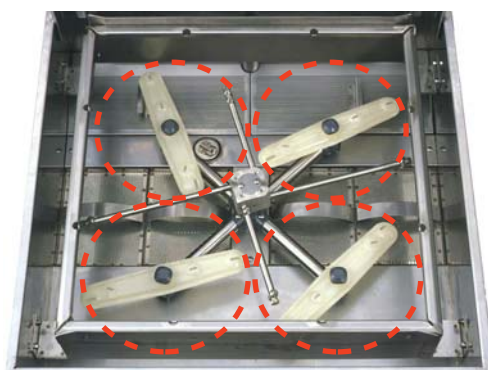


省エネすすぎ2.2Lスクエアスプレー搭載

洗浄機のランニングコストの90%はすすぎ湯を作るための上下水道代と、これを85℃までに加熱するガス代と洗剤代です。したがって、すすぎ湯量が半減することでランニングコストと環境負荷を半減することができます。

洗 自動化フードサービス機器の専門メーカー
www.n-sen.com
日本洗浄機株式会社


本社 東京都大田区鵜の木2-43-14 ☎03(3750)4451 FAX 03(3750)4890
大阪営業所 大阪市城東区永田4-2-7 ☎06(6965)9600 FAX 06(6965)9601
名古屋営業所 名古屋市名東区猪高台1-1324 ☎052(772)7255 FAX 052(772)7307
仙台営業所 仙台市太白区泉崎1-19-1 ☎022(243)4660 FAX 022(243)4663
新潟営業所 新潟市東区はなみずき1-13-5 ☎025(273)2331 FAX 025(273)2438
福岡営業所 福岡県大野城市大城5-21-24 ☎092(513)9622 FAX 092(513)9623

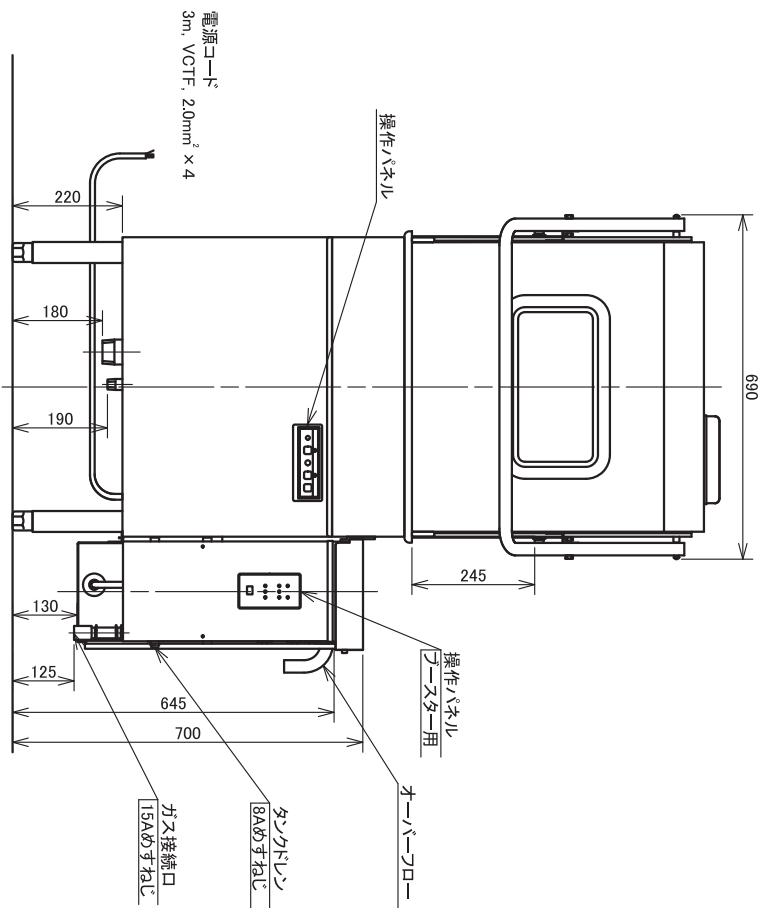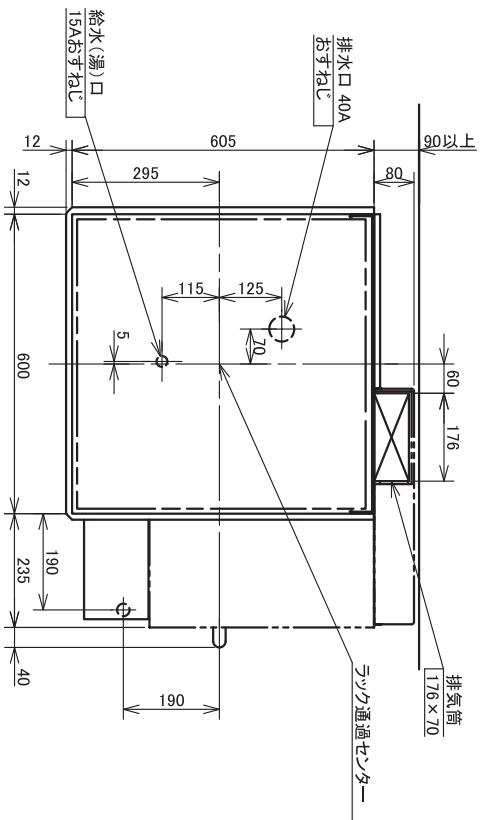

洗浄方式	洗 浄	すすぎ湯量	容 量
	すすぎ	洗 浄 ボンゾ	電動機定格出力 750 W
上部 4 エンターム回転/スル 下部 4 エンターム回転/スル		すすぎ ボンゾ	電動機定格出力 60 W
下部 4 エンターム回転/スル		温水循環ポンプ	電動機定格出力 10/15 W 50/60Hz
1 ラック 60 s		電 源	三相 200 V 50/60Hz
1 ラック 44 s, 水切 5 s, すすぎ 11 s		最大消費電力	1.0 kW
必要給水(湯)能力		最大電流値	3.5 A
607g/h (500 mm 角形ラック)		質 量	110kg
温 度: 10℃以上		ガス消費量	都市ガス (13A): 18.6 kW (16,000 kcal/h 1.46 m³/h) (12A): 16.7 kW (14,400 kcal/h 1.31 m³/h)
給 湯 圧: 48.1kPa ~ 491kPa (0.5 ~ 5.0 kgf/cm²)		LPガス: 18.6 kW (16,000 kcal/h 1.33 kg/h)	温度制御: サーマスタ方式 65℃, 75℃, 85℃の3段階設定電子式 点火方式: 電子式タイイグニター点火 炎検出方式: フレームロッド検出
すすぎ湯消費量		容量 62 L	
洗 槽		加熱方式: ヒートパイプ式 温度制御: サーマスタ方式 (65℃)	

※洗剤、リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

すずちゅう
涼厨 認定品

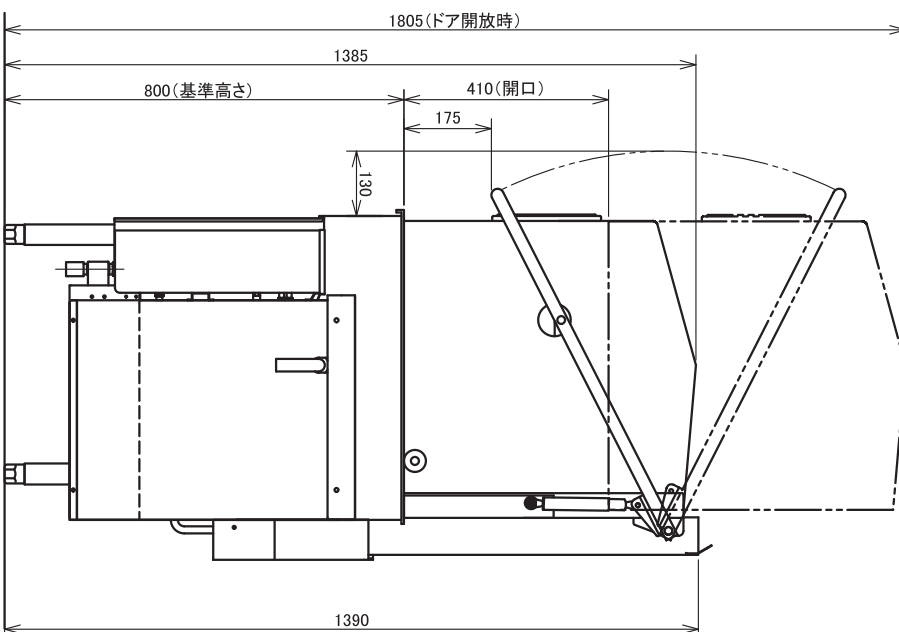

注) アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して-30, +60
注) 指示なき寸法公差は±5とする

日本洗淨機株式会社

品 名

サニジェット 自動食器洗淨機

形 式

SD514GSH