
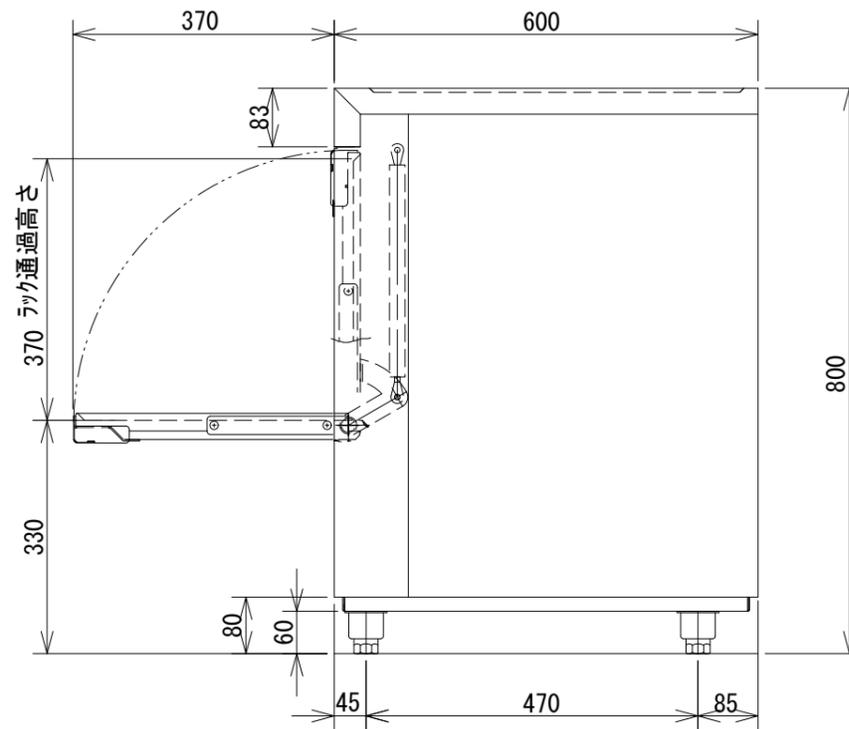
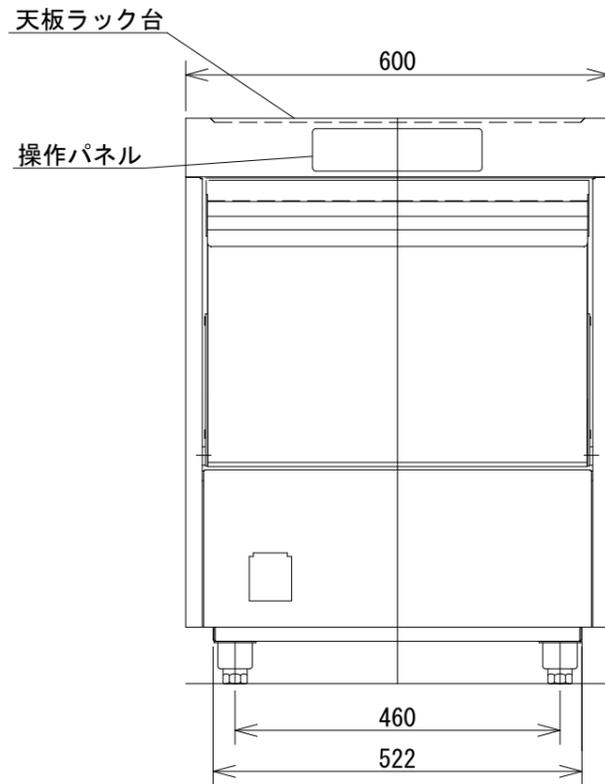


洗浄方式	洗浄 すすぎ	上下洗浄すすぎ一体型回転ノズル すすぎ4バルブ節水機能付き
洗浄時間		短：1ラック80秒 洗浄 69秒, 水切 5秒, すすぎ 6秒 標準：1ラック90秒 洗浄 79秒, 水切 5秒, すすぎ 6秒 長：1ラック110秒 洗浄 99秒, 水切 5秒, すすぎ 6秒 洗浄時間：0~999秒間で調整可能（1秒刻み） すすぎ時間：0~20秒間で調整可能（0.1秒刻み）
ラック処理数		短：45ラック/H, 標準：40ラック/H, 長：32ラック/H (500mm 角形ラック)
必要給湯能力	給湯温度	79℃以上
	給湯量	3.4 L/min以上
	給湯圧	49.1 kPa ~ 491 kPa (0.5 ~ 5.0 kgf/cm ²)
すすぎ湯消費量		1.8 L/ラック
洗浄タンク		タンク容量：20 L、電気ヒーター0.7 kW サーミスター方式（65℃設定） 液面スイッチによる空焚き防止
すすぎ湯タンク		容量：7.5L（有効3.5 L） 電気ヒーター：1.4 kW 温度制御：サーミスター方式（85℃設定） 液面スイッチによる空焚き防止
洗浄ポンプ		電動機定格出力 400 W
すすぎポンプ		電動機定格出力 60 W
電源		単相 100V 50・60 Hz
最大消費電力		1.4 kW
最大電流値		14.5 A
質量		60 kg

※洗剤、リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

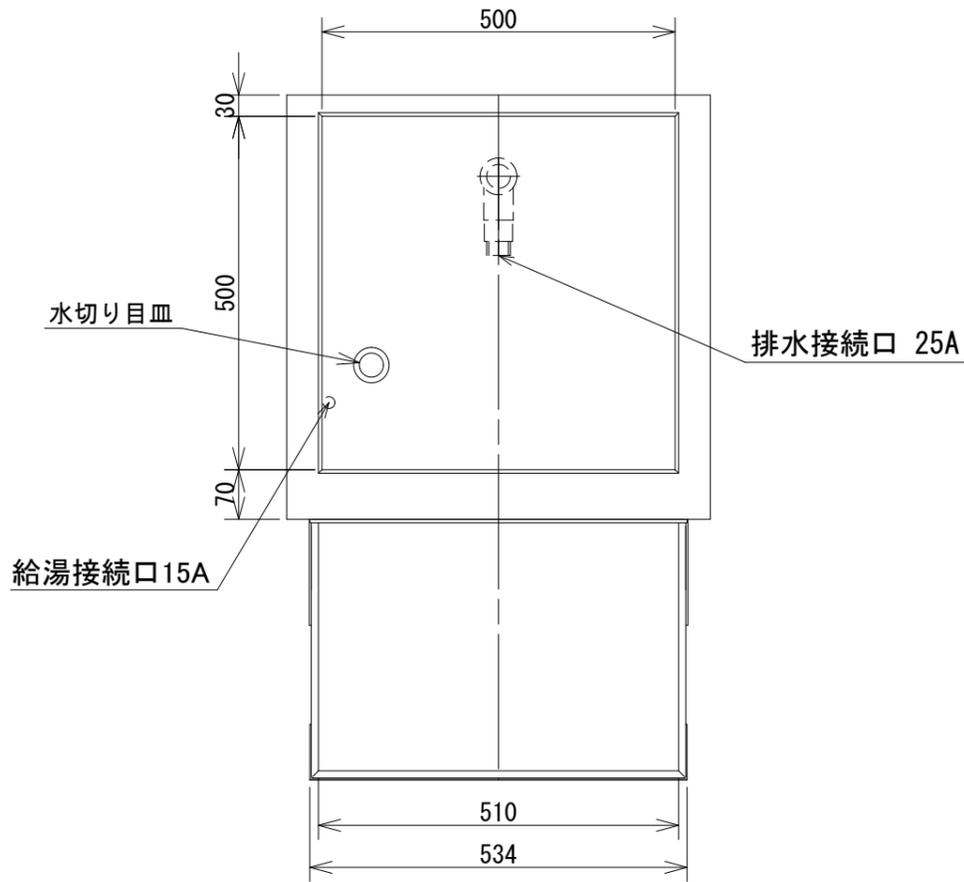

可燃物からの離隔距離 (cm)			
上方	側方	前方	後方
0以上	0以上		0以上

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(330)に対して-0, +10
指示なき寸法公差は±5とする