
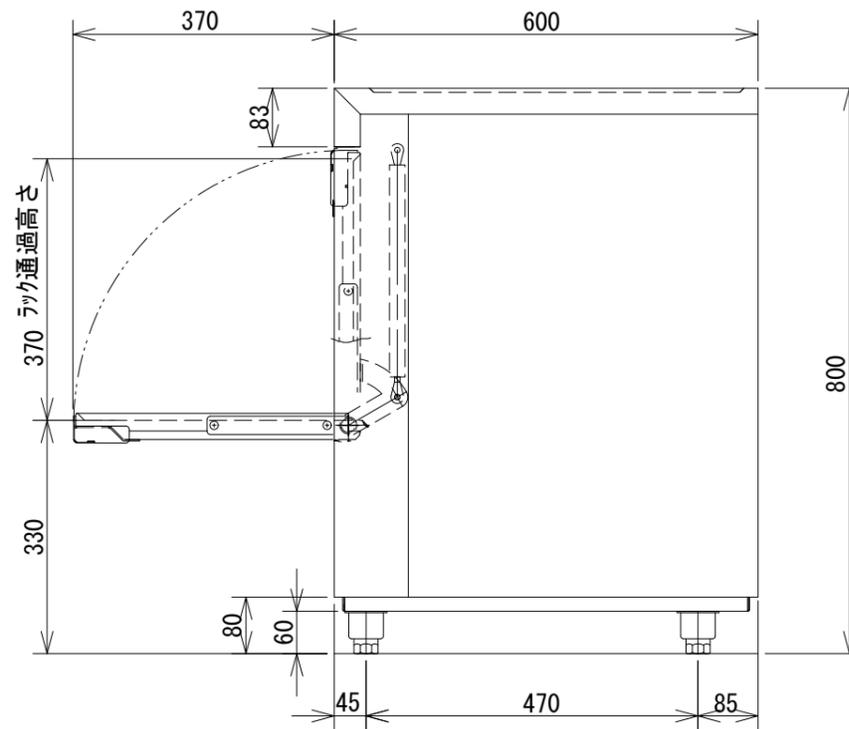
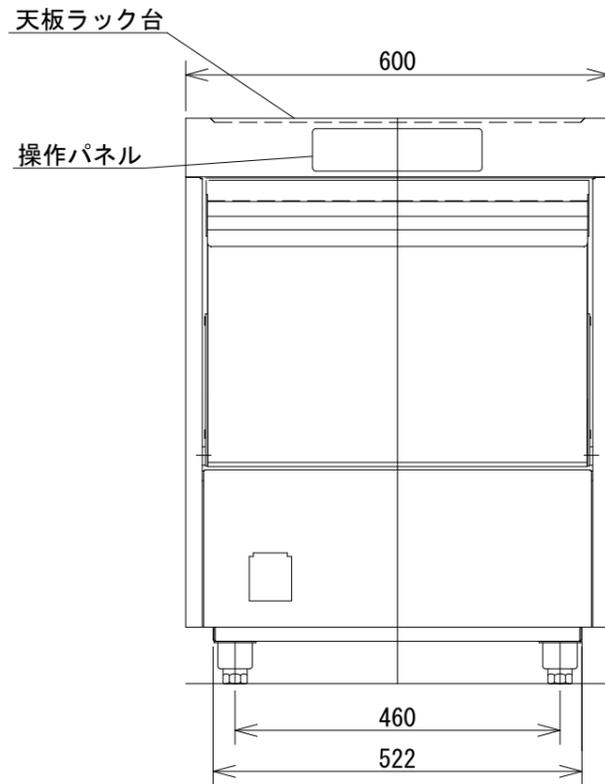


洗浄方式	洗浄 すすぎ	上部, 下部 回転ノズル (すすぎ一体式) 上部, 下部 4バルブ回転ノズル
洗浄時間		短: 1ラック65秒 洗浄 54秒, 水切 5秒, すすぎ 6秒 標準: 1ラック80秒 洗浄 69秒, 水切 5秒, すすぎ 6秒 長: 1ラック102秒 洗浄 92秒, 水切 5秒, すすぎ 6秒 洗浄時間: 0~999秒間で調整可能 (1秒刻み) すすぎ時間: 0~20秒間で調整可能 (0.1秒刻み)
ラック処理数		短: 55ラック/H, 標準: 45ラック/H, 長: 35ラック/H (500mm 角形ラック)
必要給湯能力	給湯温度	60 °C以上
	給湯量	3.4 L/min以上
	給湯圧	49.1 kPa ~ 491 kPa (0.5 ~ 5.0 kgf/cm ²)
すすぎ湯消費量		1.8 L/ラック
洗浄タンク		タンク容量: 20 L, 電気ヒーター1.0 kW サーミスター方式 (65°C設定) 液面スイッチによる空焚き防止
すすぎ湯タンク		容量: 7.5L (有効3.5 L) 電気ヒーター: 3.0 kW 温度制御: サーミスター方式 (85°C設定) 液面スイッチによる空焚き防止
洗浄ポンプ		電動機定格出力 400 W
すすぎポンプ		電動機定格出力 60 W
電源		三相 200V 50・60 Hz
最大消費電力		4.7 kW
最大電流値		15.5 A
質量		60 kg

※洗剤, リンス剤及び供給装置については, 洗剤メーカーにご相談ください。

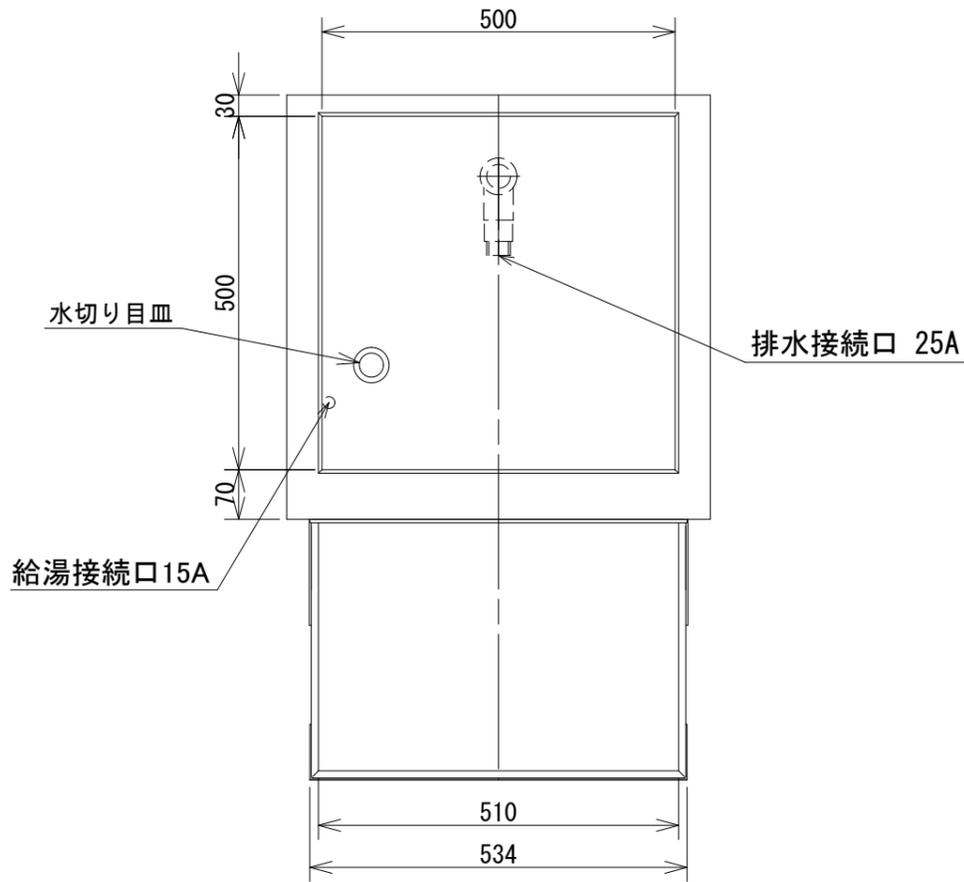

可燃物からの離隔距離 (cm)			
上方	側方	前方	後方
0以上	0以上		0以上

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(380)に対して-0, +10
指示なき寸法公差は±5とする