
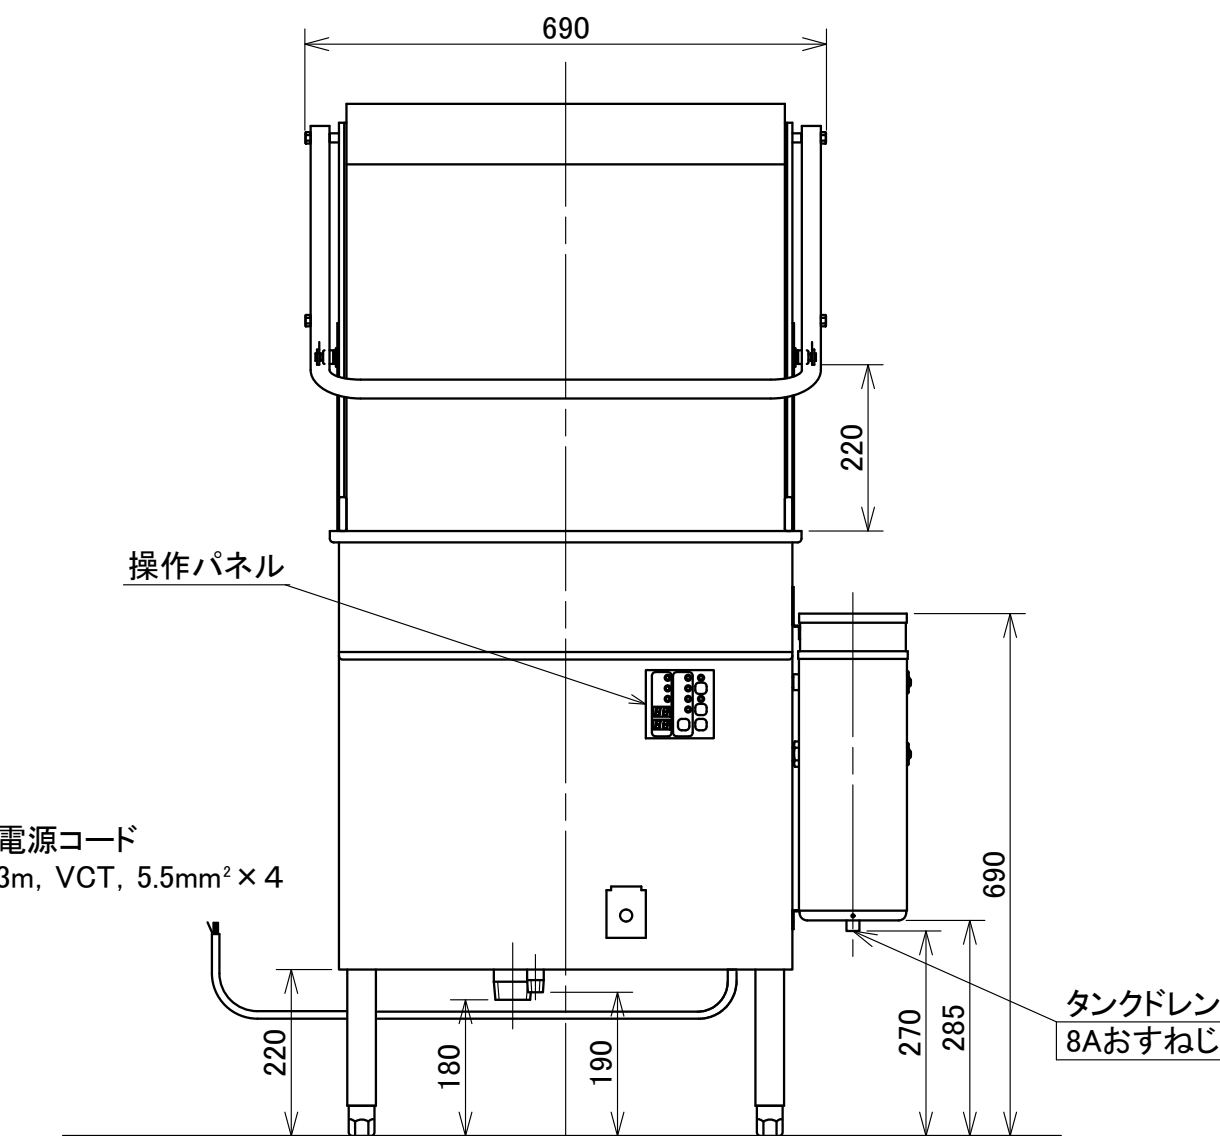


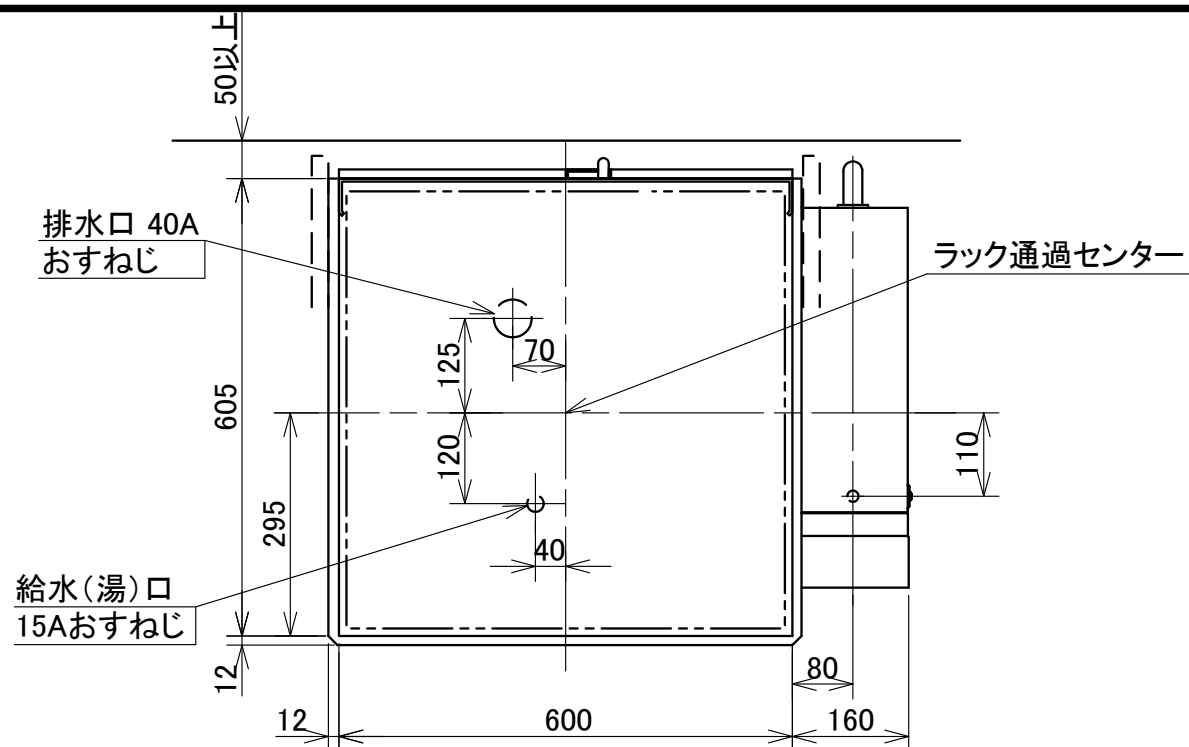


洗浄方式	洗 浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 トリプルアーム回転ノズル	すすぎ湯消費量	短 : 1.8 L/ラック 標 準: 2.2 L/ラック 長 : 2.6 L/ラック
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル		
洗浄時間	短	1ラック55秒 洗浄45秒、水切5秒、すすぎ5秒	洗 浄 槽	容 量: 62 L 加熱方式: 電気ヒーター 4.0 kW 温度制御: サーミスター方式 (65 °C)
	標準	1ラック60秒 洗浄49秒、水切5秒、すすぎ6秒		
ラック処理数	長	1ラック90秒 洗浄78秒、水切5秒、すすぎ7秒	すすぎ湯タンク	容 量: 17 L (有効 5.5 L)
		短 : 65ラック/h (500 mm角形ラック) 標 準: 60ラック/h (500 mm角形ラック) 長 : 40ラック/h (500 mm角形ラック)	洗 浄 ポンプ	電動機定格出力 750 W
必要給水(湯)能力		温 度: 65 °C以上	すすぎ ポンプ	電動機定格出力 90 W
		流 量: 3.4 L/min以上	電 源	三相 200 V 50・60 Hz
		給 湯 圧: 49.1kPa ~ 491kPa (0.5 ~ 5.0 kgf/cm²)	消 費 電 力	8.0 kW
			最 大 電 流 値	23.5 A
			質 量	95 kg
			電気ブースター	電気ヒーター: 3.0 kW 温度制御 : サーミスター方式 デジタル設定 (85 °C)

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、
洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式認証番号
TW4003

可燃物からの離隔距離 (cm)			
上方	側方	前方	後方
フード	0以上		0以上

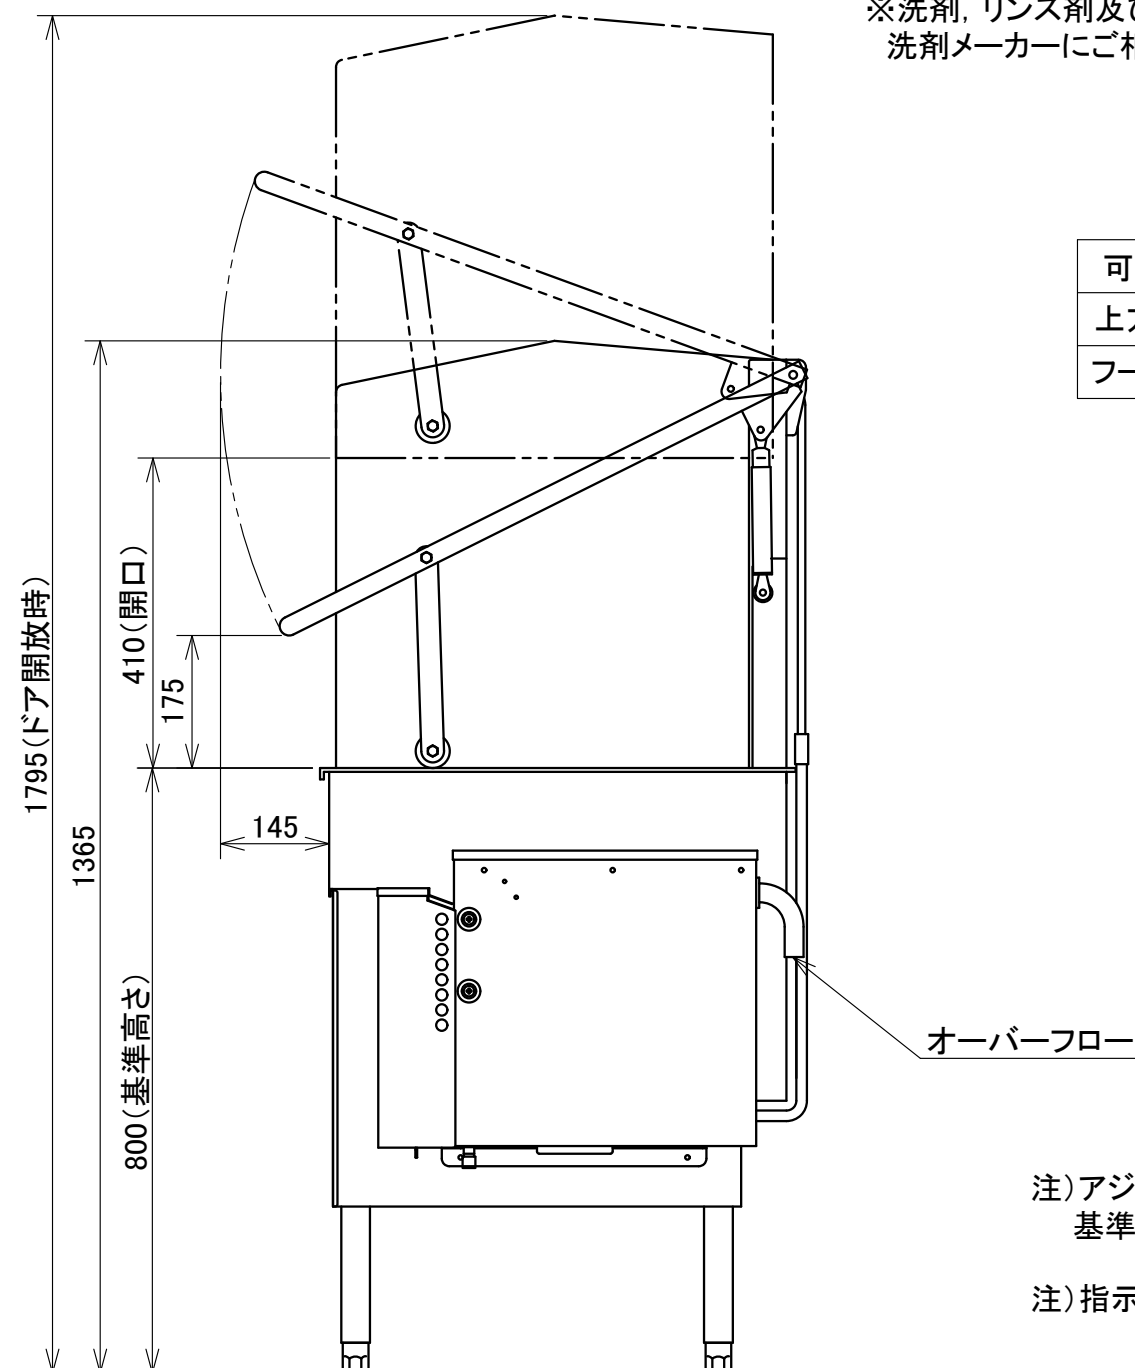

注) アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して-30, +60

注) 指示なき寸法公差は±5とする

日本洗淨機株式会社

検 図 大 谷
担 当 下 野
年 月 日 19.12.26

品 名 **サニジェット** 自動食器洗淨機

形 式 SD113E3B

尺 度
1:10

図 番 A301-316A