
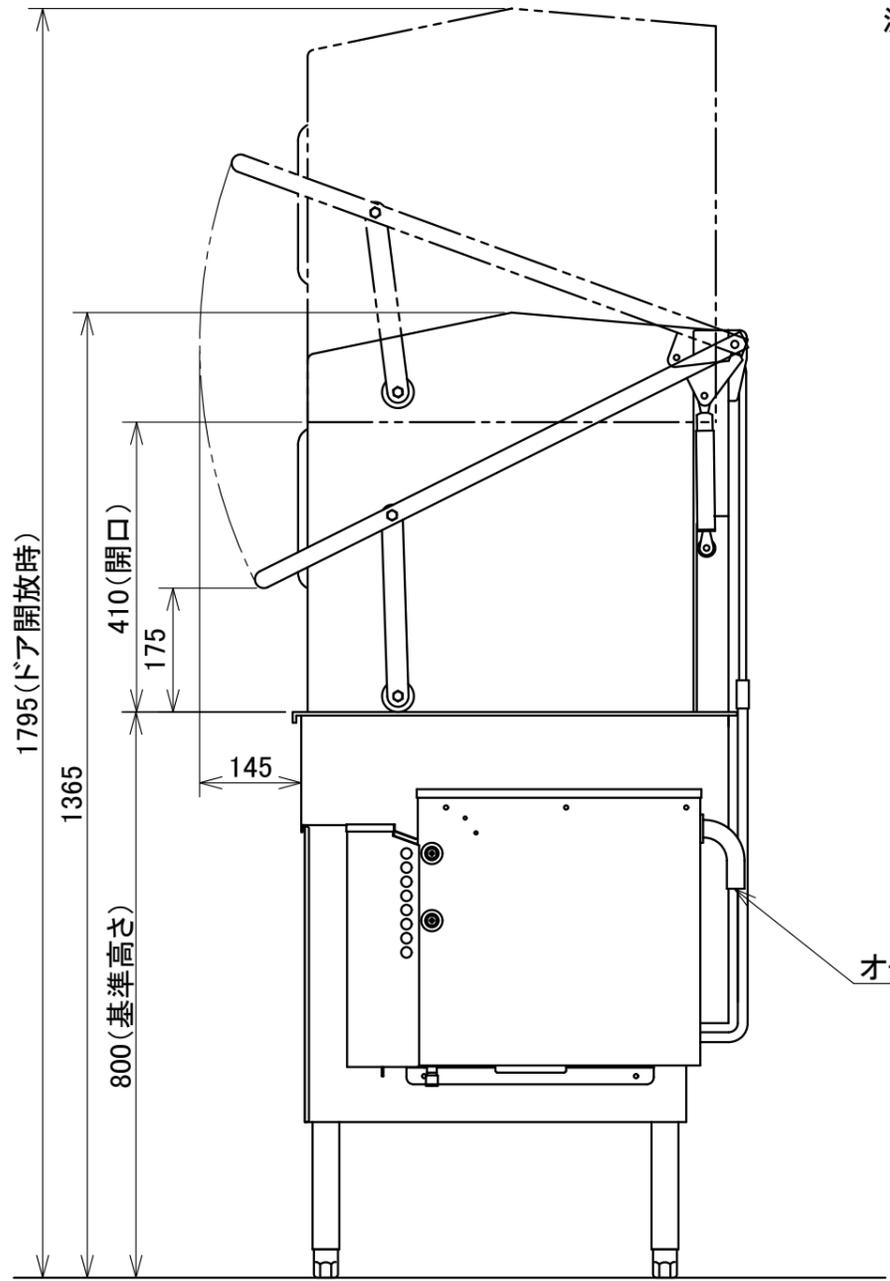


洗浄方式	洗浄	上部 4エンドアーム回転ノズル 下部 4ローター回転ノズル
	すすぎ	上部 回転ノズル 下部 4バルブ4アーム回転ノズル
洗浄時間	短	1ラック50秒 洗浄40秒、水切5秒、すすぎ5秒
	標準	1ラック55秒 洗浄44秒、水切5秒、すすぎ6秒
	長	1ラック90秒 洗浄78秒、水切5秒、すすぎ7秒
ラック処理数		短 : 72ラック/h(500 mm角形ラック) 標準: 65ラック/h(500 mm角形ラック) 長 : 40ラック/h(500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力		温度: 65℃以上 流量: 3.4 L/min以上 給湯圧: 49.1kPa ~ 491kPa (0.5 ~ 5.0 kgf/cm ²)

すすぎ湯消費量	短 : 1.8 L/ラック 標準: 2.2 L/ラック 長 : 2.6 L/ラック
洗浄槽	容量: 62 L 加熱方式: 電気ヒーター 4.0 kW 温度制御: サーミスター方式 (65℃)
すすぎ湯タンク	容量: 17 L(有効 5.5 L)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W
すすぎポンプ	電動機定格出力 90 W
電源	三相 200 V 50・60 Hz
消費電力	8.0 kW
最大電流値	23.5 A
質量	95 kg
電気プースター	電気ヒーター: 3.0 kW 温度制御 : サーミスター方式 デジタル設定 (85℃)

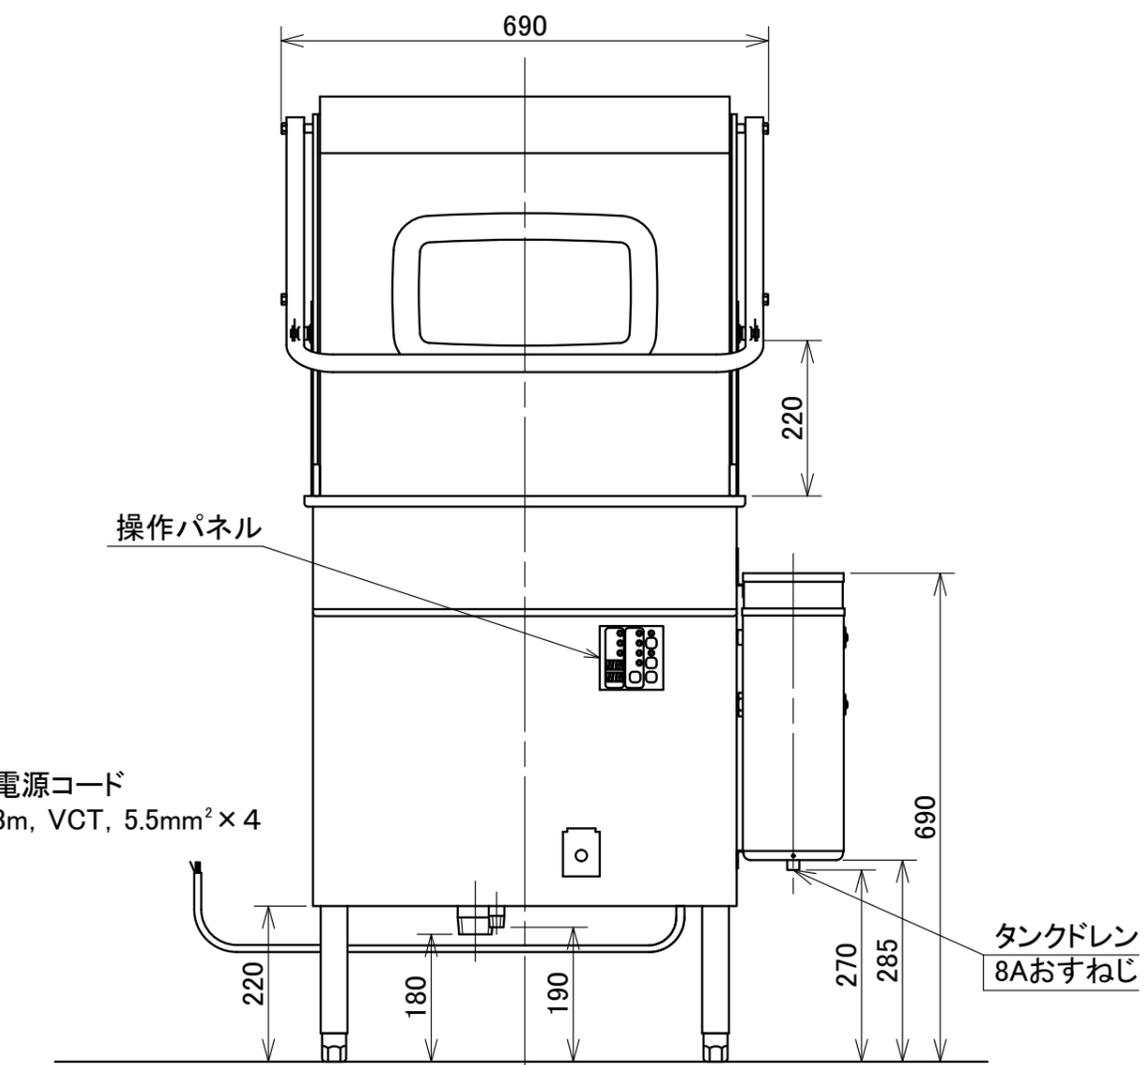

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

給水装置 形式認証番号 TW4003

可燃物からの離隔距離(cm)			
上方	側方	前方	後方
フード	0以上	0以上	0以上

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して-30, +60

注)指示なき寸法公差は±5とする