
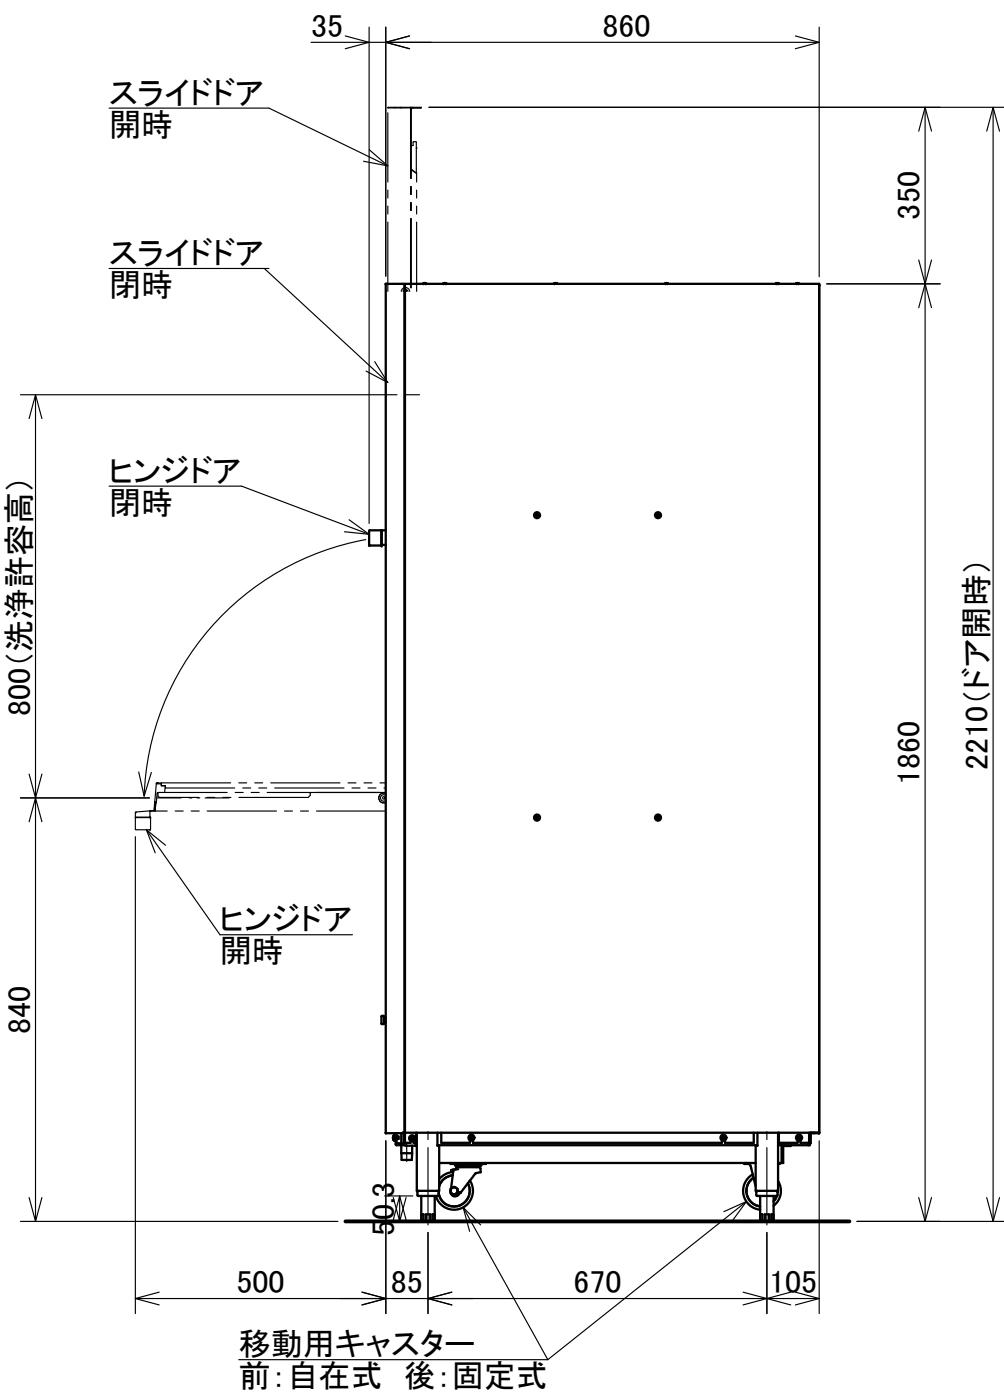


洗浄方式	洗浄	上部・下部 回転ノズル	すすぎ湯タンク	容 量 14L(有効 9L)
すすぎ	上部・下部 4バルブ4アーム回転ノズル	洗浄 ポンプ	電動機定格出力 1.5kW×2	
洗浄時間	短 標準 長	1ラック3分 洗浄163秒、水切5秒、すすぎ9秒、後水切3秒 1ラック5分 洗浄283秒、水切5秒、すすぎ9秒、後水切3秒 1ラック7分 洗浄403秒、水切5秒、すすぎ9秒、後水切3秒	すすぎ ポンプ	電動機定格出力 90W×2
ラック処理数	標準 12ラック/h(500 mm角形ラック)	電 源	三相 200V 50/60Hz	
必要給水(湯)能力	温 度 10 °C以上 流 量 3.4L/min以上 給湯圧 49.1kPa ~ 491 kPa (0.5 ~ 5.0 kgf/cm²)	消 費 電 力	13.7kW	
すすぎ湯消費量	標準 4.5L/ラック	最 大 電 流 値	39.7A	
洗 濡 槽	容 量 49L 加熱方式 電気ヒーター 3.0kW 温度制御 サーミスタ方式(65 °C)	電気ブースター	電気ヒーター 6.9kW 温度制御 サーミスタ方式 デジタル設定(85 °C)	
		洗 濡 ラック	ワイヤーラック 内寸W612、D672 オプション トレイガイド枠×1	
		移動用キャスター	オプション 自在式×2、固定式×2	

※洗剤、リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

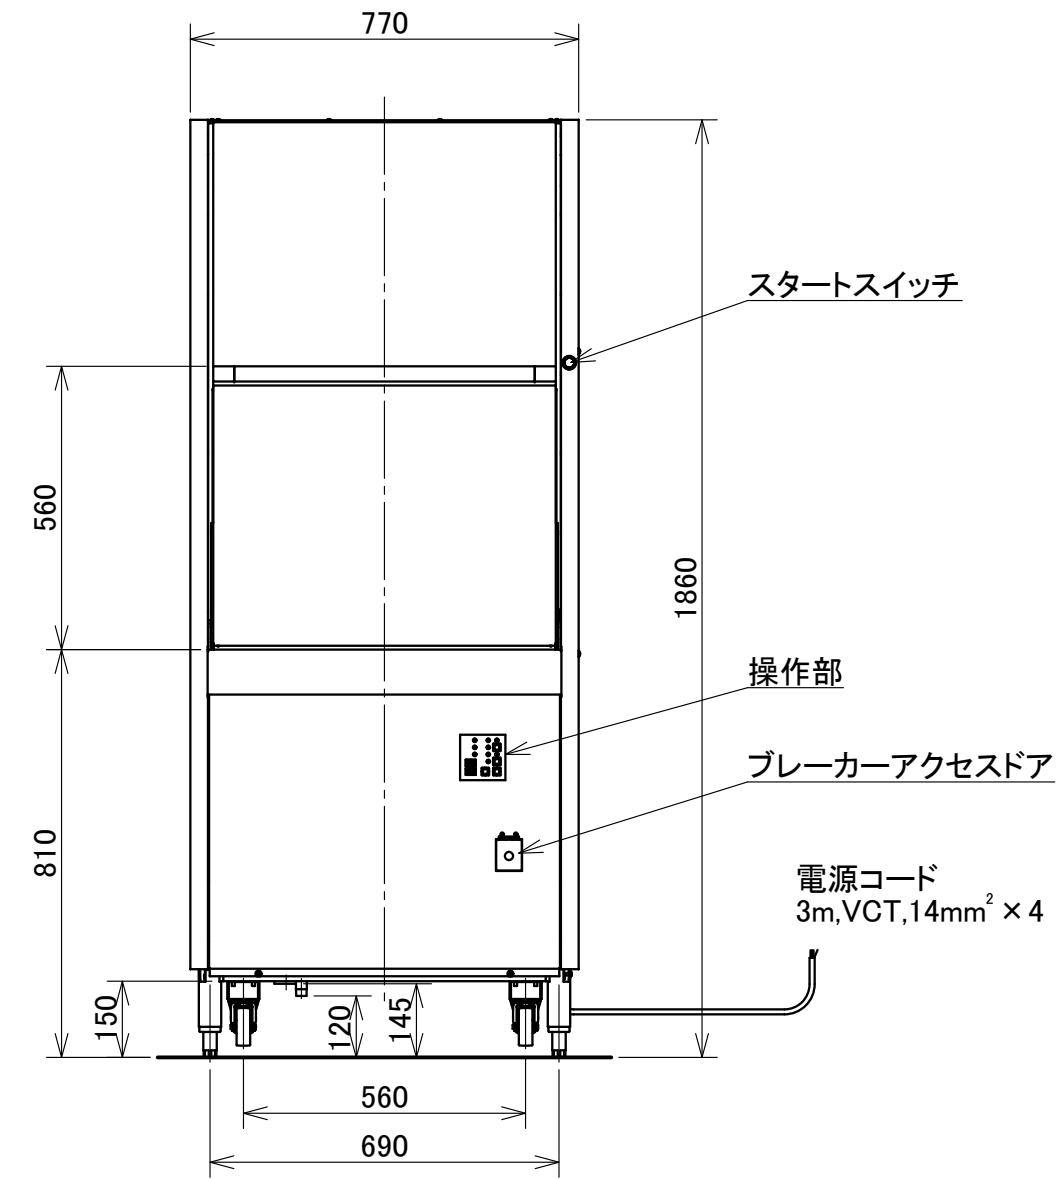

可燃物からの離隔距離(cm)			
上方	側方	前方	後方
フード 0以上			0以上

本図面に記載の内容は、開発中につき
変更となる場合があります。

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(840)に対して-35,+20

注)指示なき寸法公差は±5とする