

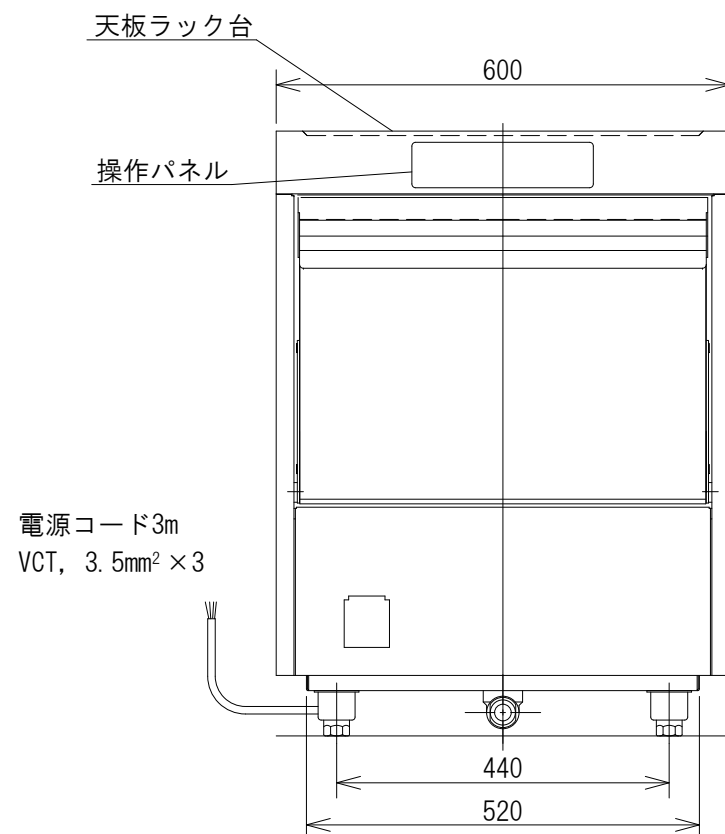


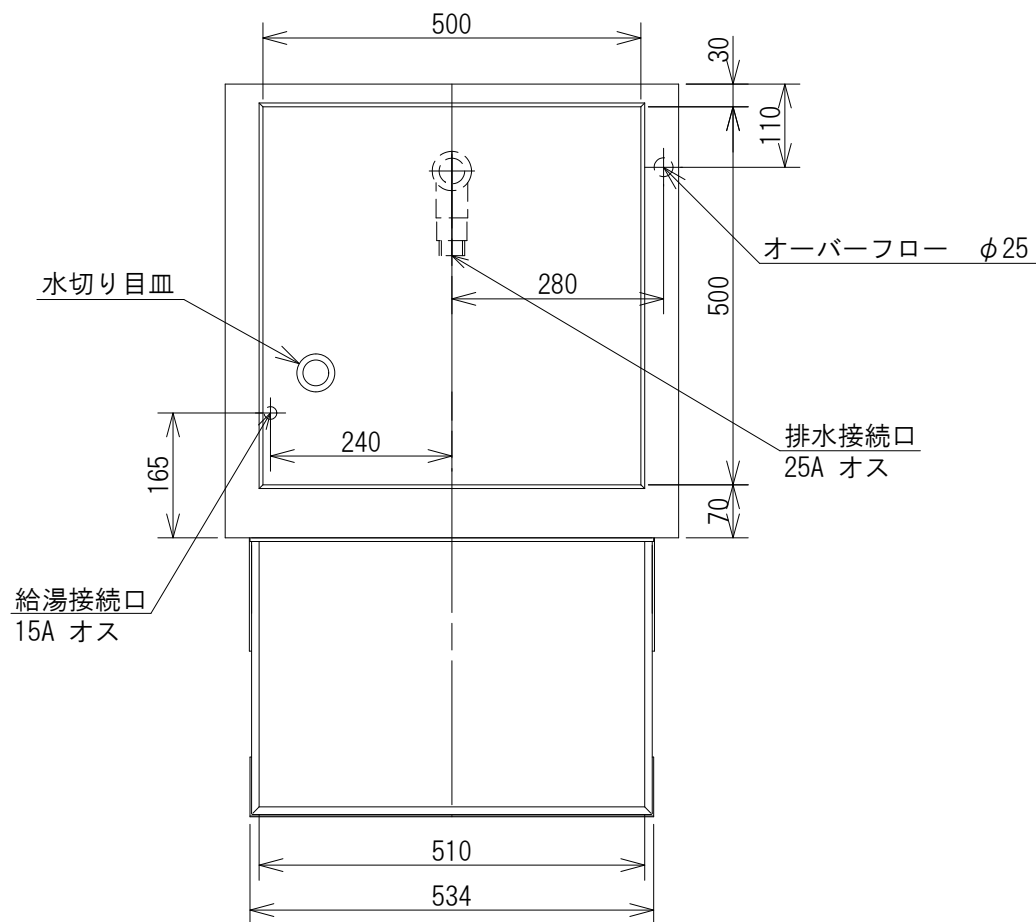

洗 浄 方 式	洗 浄	上部, 下部 回転ノズル (すすぎ一体式)
	すすぎ	上部, 下部 4バルブ回転ノズル
洗 浄 時 間	短	1ラック65秒 洗浄 51秒, 水切 5秒, すすぎ 6秒, 後水切3秒
	標準	1ラック80秒 洗浄 66秒, 水切 5秒, すすぎ 6秒, 後水切3秒
ラ ッ ク 処 理 数	長	1ラック102秒 洗浄 88秒, 水切 5秒, すすぎ 6秒, 後水切3秒
	すすぎ時間	0~999秒間で調整可能 (1秒刻み)
必要給湯能力	給 湯 温 度	60 °C以上
	給 湯 量	3.4 L/min以上
すすぎ湯消費量	給 湯 圧	49.1 kPa ~491 kPa (0.5 ~ 5.0 kgf/cm ²)
	洗 浄 タ ン ク	1.8 L/ラック
すすぎ湯タンク	タンク 容量	20 L、電気ヒーター1.0 kW
	電気ヒーター	(洗浄ポンプ作動時OFF)
洗 浄 ポ ン プ	サーミスター方式	(65°C設定)
	液面スイッチ	による空焚き防止
すすぎポンプ	容量	7.5L (有効3.5 L)
	電気ヒーター	3.0 kW
電 源	温度制御	サーミスター方式 (85°C設定)
	液面スイッチ	による空焚き防止
最 大 消 費 電 力	電動機定格出力	400 W
	電動機定格出力	60 W
最 大 電 流 値	単 相	200V 50/60 Hz
	4.0 kW	
質 量	20.2 A	
	60 kg	

※洗剤, リンス剤及び供給装置については、洗剤メーカーにご相談ください。

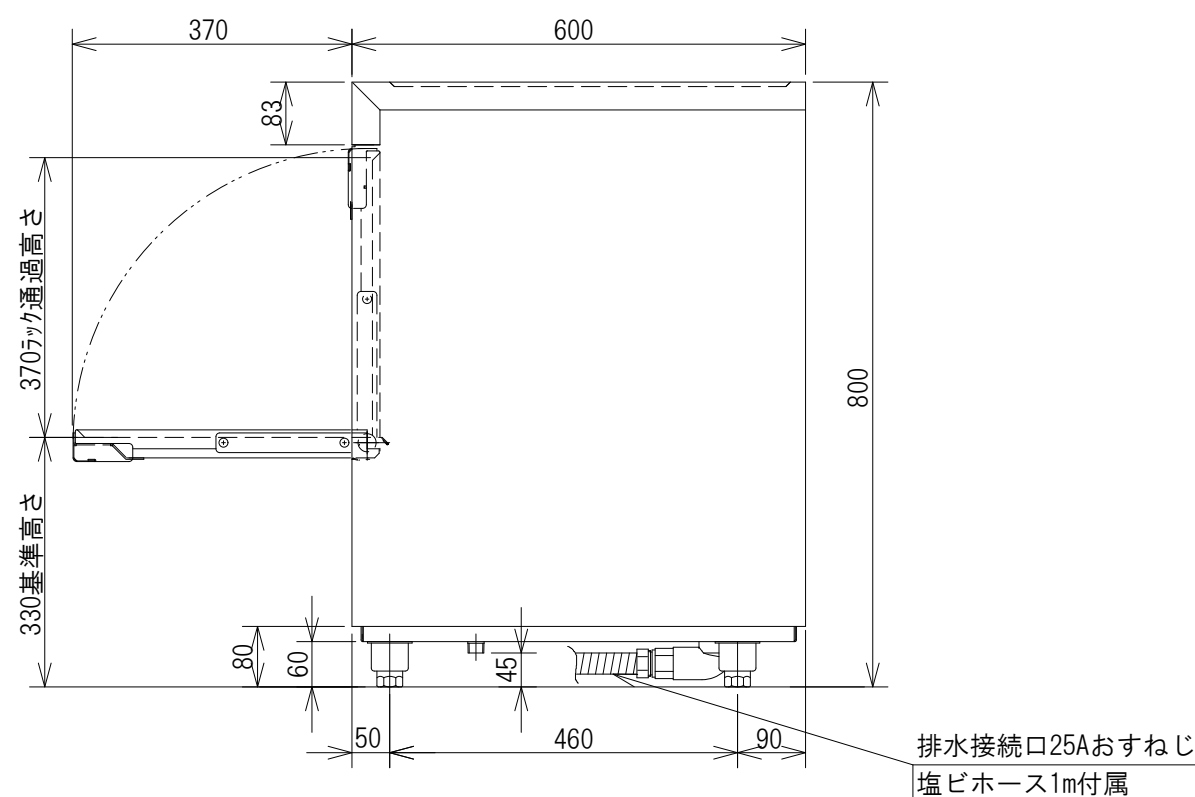

可燃物からの離隔距離 (cm)			
上方	側方	前方	後方
0 以上	0 以上		0 以上

注) アジャスト調整範囲:
基準高さ (330) に対して-5, +10
指示なき寸法公差は±5とする