


AUTOMATIC DISH WASHER SD031MB SYSTEM

洗浄湯の排水排熱で前洗浄して食器の浸漬・下洗い作業を省きます
自動開閉ドアで快適作業

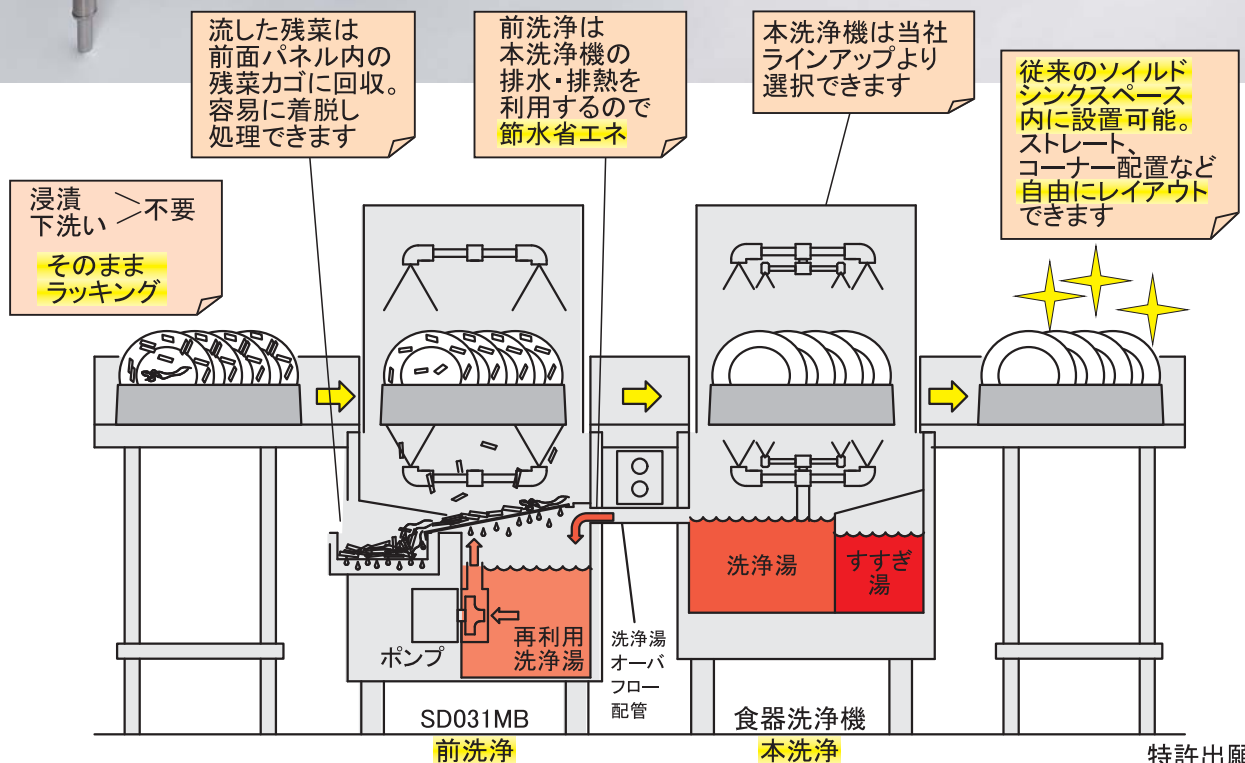

特許出願中

前洗浄専用機	形式 SD031MB
洗浄方式	上部 4エントーン回転ノズル 下部 リリクルーム回転ノズル
洗浄時間	1サイクル55秒・水切5秒
ラック処理数	60サイクル/h(500 mm角形ラック)
必要給水(湯)能力	温度: 40℃以上 流量: 3.4 L/min以上 給 湯 圧: 49.1kPa ~ 491kPa (0.5 ~ 5.0 kgf/cm ²)
洗 槽	容量: 54L 加熱方式: 電気ヒーター 3.0 kW 温度制御: サーマスター方式(50℃)
洗浄ポンプ	電動機定格出力 750 W 三相 200 V 50・60 Hz
消費電力	4.0 kW

