

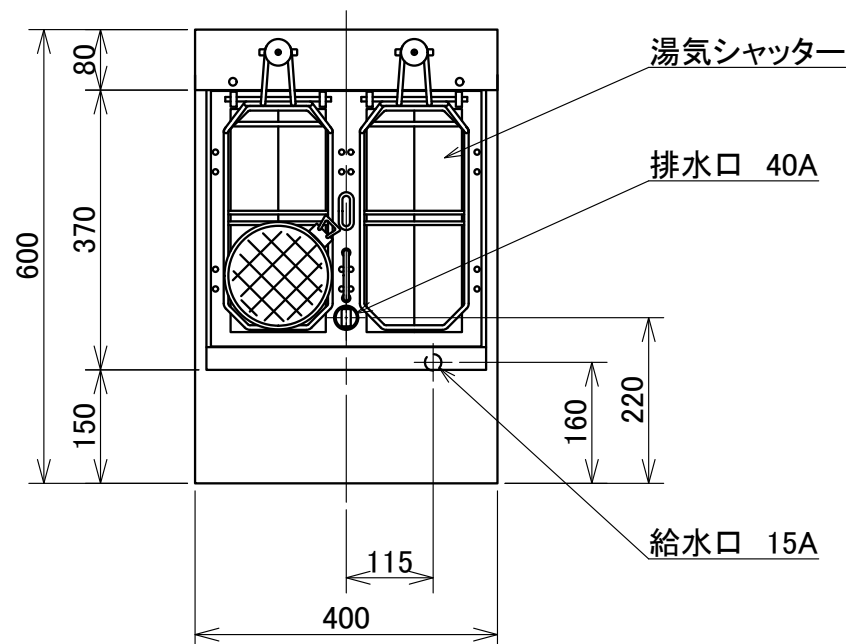


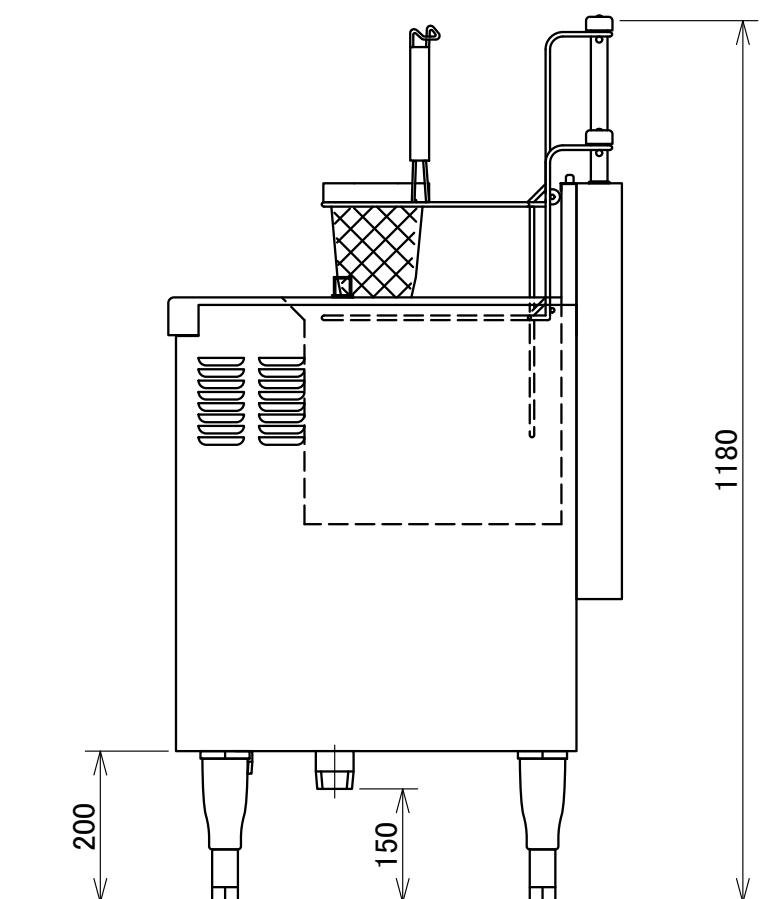

槽 の 容 量	約29L
沸 き 上 が り 時 間	沸き上がり約35分(15℃～100℃)
リ フ ト 機 構	2基 独立自動昇降式
調 理 タ イ マー	デジタルタイマー(設定範囲 0 ～ 99分59秒)
リフト許容重量	約400g (茹で上がり時1テボあたり)
省エネ制御(自動運転)	リフト下降時, 待機時強弱自動切り替え, 左右独立
電 気 ヒ ー タ ー	3kW×2
空 焚 き 防 止	フロートスイッチ水位検出・自動切断
最 大 消 費 電 力	6.1kW
最 大 電 流 値	17.5A
電 源	三相 200V 50／60 Hz
付 属 品	丸形麺かご 4個
質 量	約40kg
注意:塩水使用不可	

給水装置 形式認証番号
TW4002

可燃物からの離隔距離(cm)			
上方	側方	前方	後方
フード	0以上		0以上

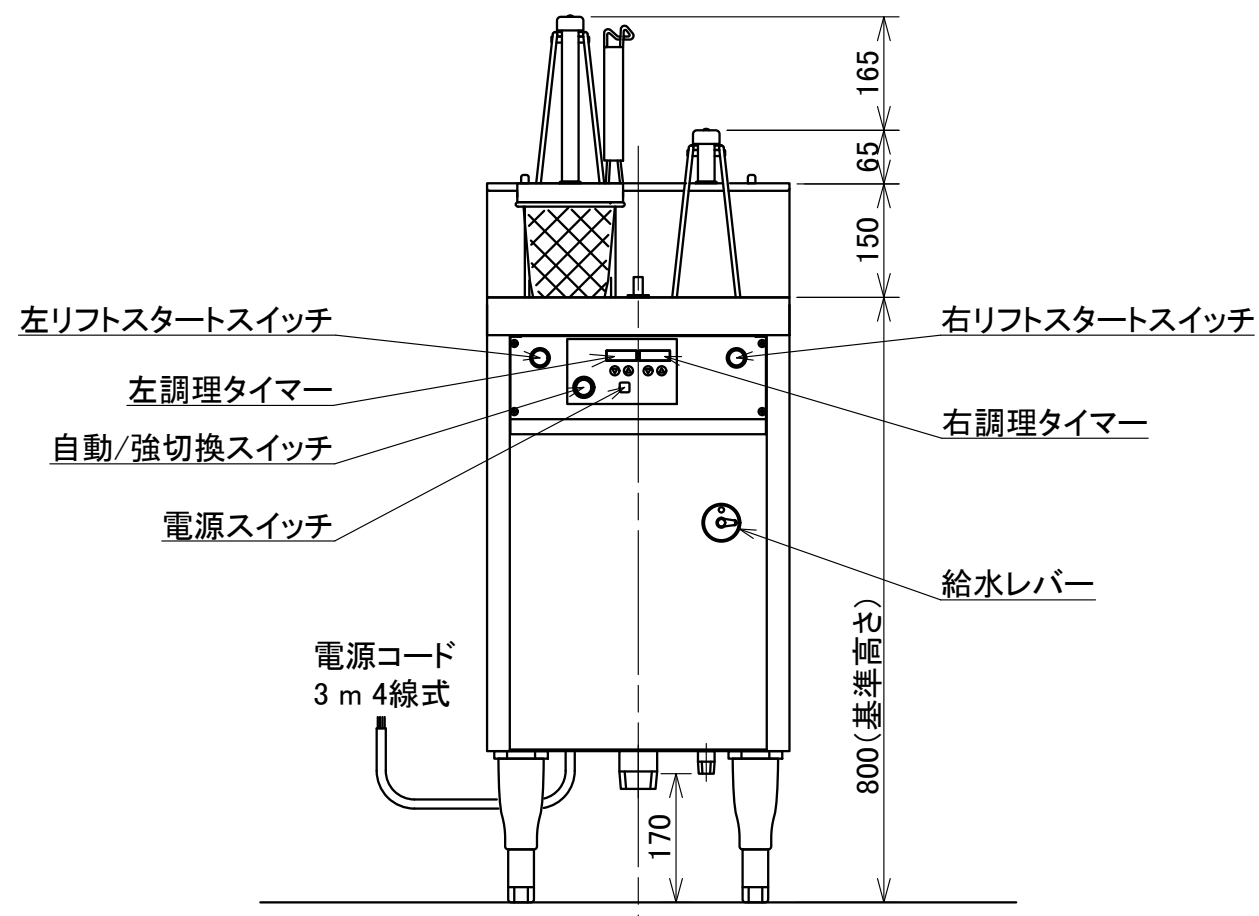

注)アジャスト調整範囲:
基準高さ(800)に対して
-40, +30

注)指示なき寸法公差は
±5とする